Speedex

Bites of passion

LA SILICONA TIPO C CON QUALIDADES DE SILICONA TIPO A

Speedex ofrece propiedades físicas que la aproximan a las siliconas vinilpolixiloxanas de adisión.
El sistema Speedex proporciona las ventajas de trabajar con solo un activador para 3 consistencias.

- 7 días estabilidad dimensional
- Tiempo de trabajo controlable
- Sperficie activada
- Control sobre la humedad
- Precisión optimizada
- Detalles superiores
- Excelente control de la fluidez

TIEMPO DE TRABAJO CLÍNICO

Speedex light | Máximo 4:30 min

≤ 0:30 min	≤ 1:00 min	≥ 3:00 min

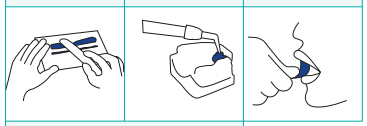

≤ 1:30 min

23°C

Speedex medium | Máximo 4:00 min

≤ 0:30 min	≤ 0:30 min	≥ 3:00 min

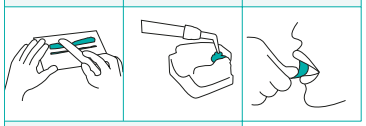

≤ 1:00 min

23°C

Speedex putty &
Speedex putty soft | Máximo 4:15 min

≤ 0:30 min	≤ 0:45 min	≥ 3:00 min

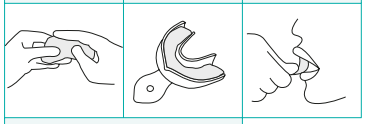

≤ 1:15 min

23°C

Speedex putty

4970	35,19 €

1 × 910 ml

Speedex putty soft

60023572	35,19 €

1 × 910 ml

Speedex light body

4980	14,55 €

1 × 140 ml

Speedex medium

4986	14,55 €

1 × 140 ml

Speedex Universal Activator

4990	20,45 €

1 × 60 ml